UltraV Pro STPXXXS-H48-Nkh+ 435-455W

	N
	96 (6 × 16)
	1762 × 1134 × 30 (69.4 × 44.6 × 1.2)
	21.5 (47.40)
\	1.6+1.6 **(0.**063+0.063 **)**
	4.0 ă (-)1400 / (+)1400
	IP68 ă 3
	-40 °C - +85 °C
	1500 V DC (IEC)
	STP-XC4 /MC4-EVO2( )
	35 A
	0/+5 W
	36 **/** 1296 **/17.5** **1762×1120×1255** / 816 /

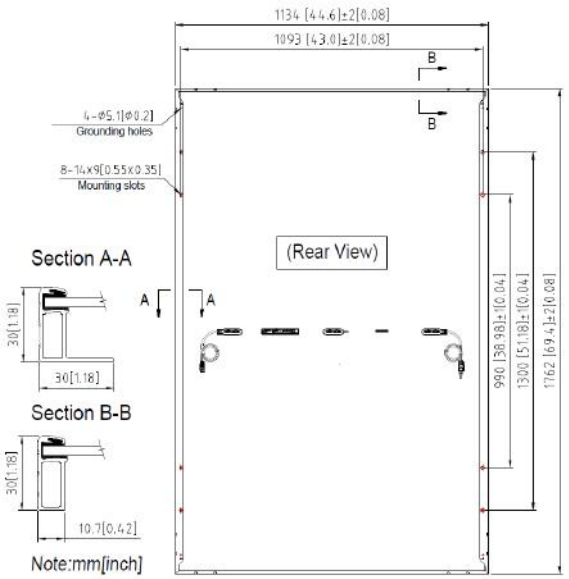

	STP455S-H48-Nkh+		STP450S-H48-Nkh+		STP445S-H48-Nkh+		STP440S-H48-Nkh+		STP435S-H48-Nkh+	
	STC	NMOT	STC	NMOT	STC	NMOT	STC	NMOT	STC	NMOT
(Pmax/W)	455	348	450	344	445	340	440	336	435	333
(Vmp/V)	29.49	28.10	29.32	28.00	29.14	27.80	28.97	27.60	28.79	27.40
(Imp/A)	15.43	12.35	15.35	12.29	15.27	12.23	15.19	12.16	15.11	12.10
(Voc/V)	35.92	34.10	35.71	33.90	35.50	33.70	35.29	33.50	35.08	33.30
(Isc/A)	16.09	12.97	16.01	12.91	15.93	12.84	15.85	12.78	15.77	12.72
(%)	22.8		22.5		22.3		22.0		21.8	

STC: **1000 W/m²,** **25 ḫ ,AM=1.5;NMOT:** **800 W/m²,** **20 ḫ , AM=1.5,** **1 m/s´** **+/- 3%;**

(NMOT)	42 ± 2 °C
(Pmax)	**-0.29%/°C**
(Voc)	**-0.25%/°C**
(Isc)	**0.046%/°C**

\- & - ʒ450W ʒ

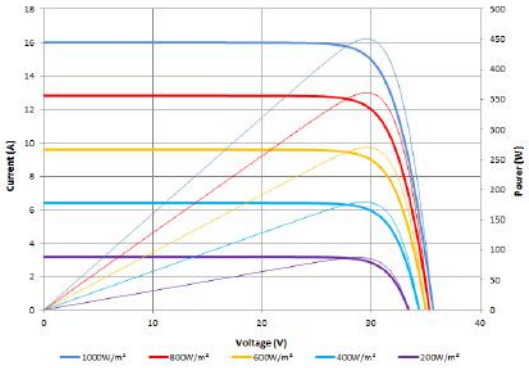

©Copyright 2024 Suntech